



## **Инструкция по эксплуатации**

[www.satvision-cctv.ru](http://www.satvision-cctv.ru)



### **SVM-716**

**Видеодомофон  
цветной монитор 7"**  
Руководство пользователя

Эта публикация может содержать технические неточности.

Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе, без предварительного извещения.

## 1. НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ


Поставщик не несет ответственность в случаях:

- Любое повреждение или ущерб, включая: прямые, косвенные, специальные, **вытекающие** или связанные с продуктом повреждения.
- Не целевое использование или небрежность пользователя в процессе работы с устройством, в результате повлекшие за собой травмы или повреждения.
- Несанкционированное вскрытие, ремонт или модификация продукта пользователем.

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



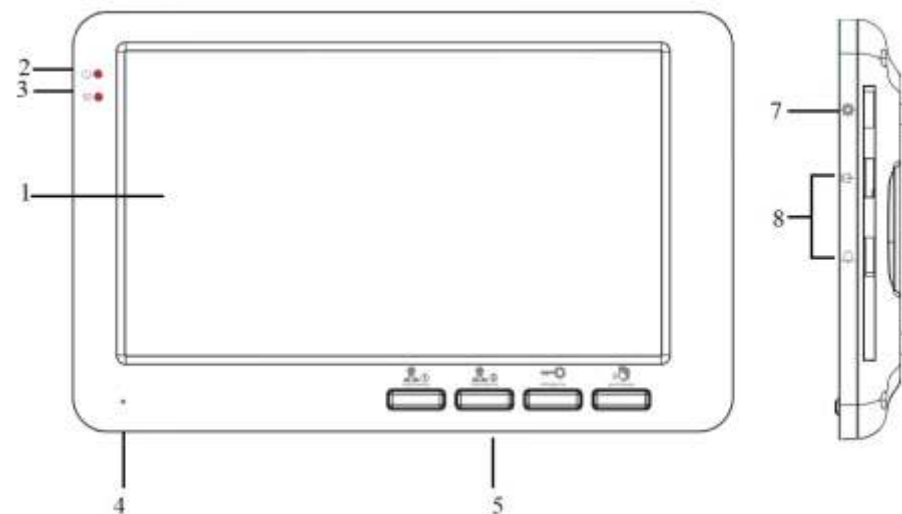

- Пожалуйста предоставьте всю работу связанную с установкой этого продукта компетентному обслуживающему персоналу.
- Не используйте прибор вне температурного диапазона.
- Надежно установите устройство на вертикальной поверхности (**стены/двери**) не склонной к деформации.
- Используйте прибор в температурах между 0° +50°С без сильного перепада температур.
- Установите устройство далеко от источников высокой температуры (радиаторы центрального отопления, печи и др.).
- Обращайтесь с прибором бережно. Не роняйте устройство, поскольку это может **повредить устройство**.
- Не используйте химические активные или абразивные моющие средства, для чистки прибора. Используйте влажную фланель.
- Не перегибайте выходы и шнуры расширения, поскольку это может привести к риску пожара или удара электрическим током

## 3. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





1	TFT дисплей	Просмотр посетителя на дисплее TFT
2	Питание	Индикатор питания
3	Статус	Световой индикатор рабочего состояния
4	<b>Микрофон</b>	Передача голоса на вызывную панель
5	Кнопки управления	<b>Предназначены для управления домофоном</b>
6	Динамик	Воспроизведение звука из вызывной панели
7	Регулятор настроек	Настройки дисплея
8	Регулятор громкости	Регуляторы громкости разговора/вызова

## 4. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

1	 просмотр	Просмотр изображения в режиме реального времени
2	 разговор	Кнопка активации разговора с посетителем
3	 открыть	Кнопка открывания замка
4	 разговор	Кнопка завершения разговора с посетителем


## 5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

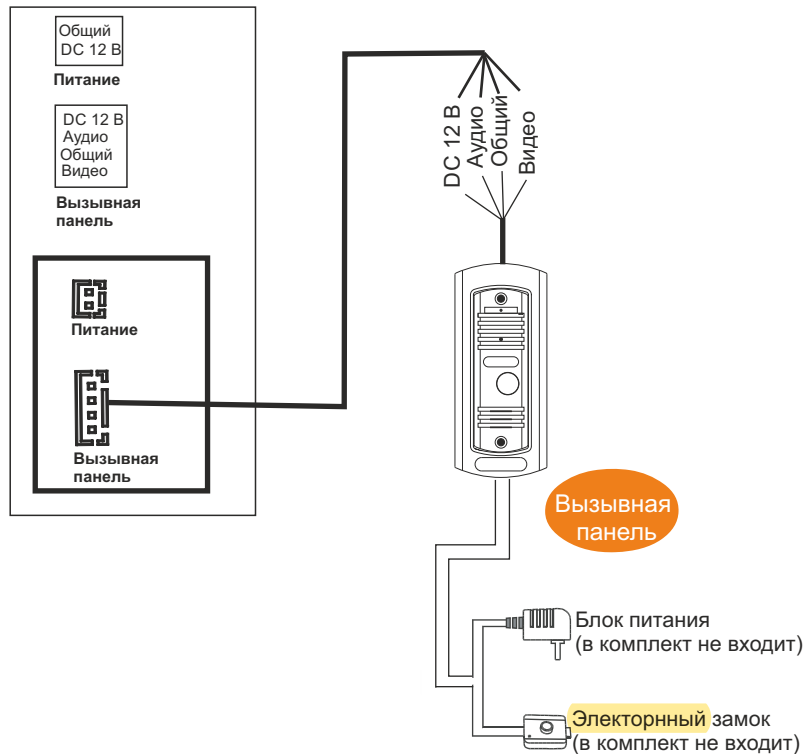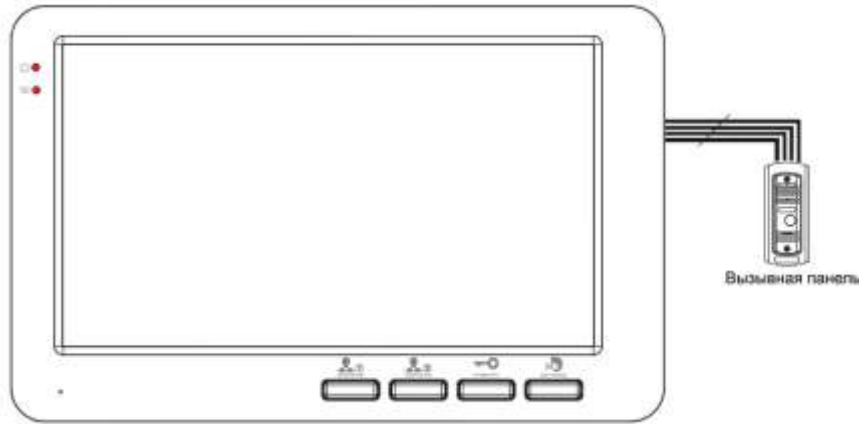


## 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИИ СВЯЗИ

1. Обычный режим подключения неэкранированный и экранированный провод 4С;
2. 3С провод обычный неэкранированный + видео провод (75-3);
3. Провод CAT5, CAT6 (не рекомендуется).


Расстояние  $\leq 28$  м ( $4 \times 0.2$  мм<sup>2</sup>); Расстояние  $\leq 50$  м ( $4 \times 0.3$  мм<sup>2</sup>); Расстояние  $\leq 80$  м ( $4 \times 0.5$  мм<sup>2</sup>)

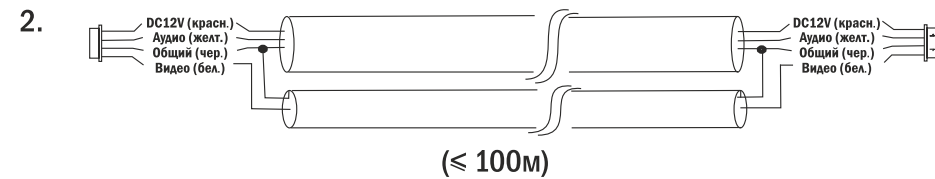

## 7. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ



- Установите видеодомофон как показано на рисунке.
- Не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от источников эл. магнитного излучения.
- Воспользуйтесь услугами квалифицированного персонала.
- Для удобства использования, дисплей должен находиться на уровне глаз;
- Перед установкой выключите эл. питание.
- Установите видеодомофон на расстояние не менее 30 см от электрических линий.
- Порядок установки показан на рисунке.

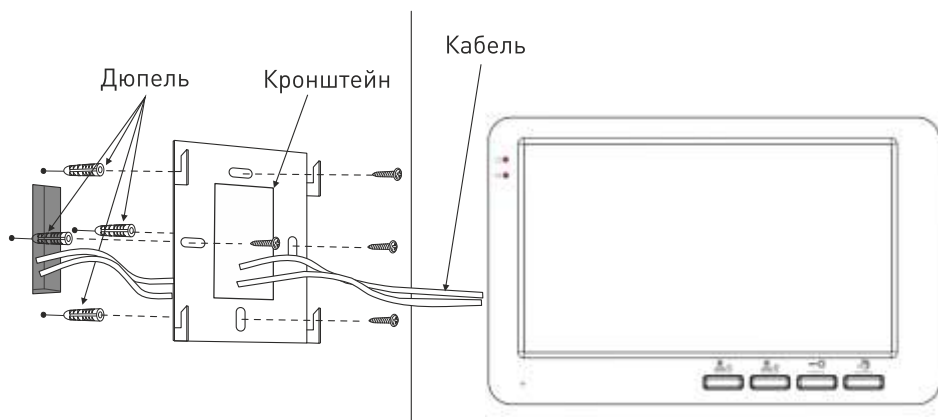

## 8. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### Вызов посетителя

#### Ждущий режим

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 1

▼ Внутри и снаружи проигрывается со звуковых сигналов

Автоматически будет показано видео с вызывной панели

Нажмите для начала диалога

▼ Звуковой сигнал прекратится

Начнется диалог

▼ Время диалога составляет 120 секунд

Нажмите кнопку чтобы открыть замок


Нажмите кнопку повторно

Конец

Видеодомофон автоматически перейдет в режим ожидания по истечению 60 секунд.

## 9. ПРОСМОТР


### Режим ожидания

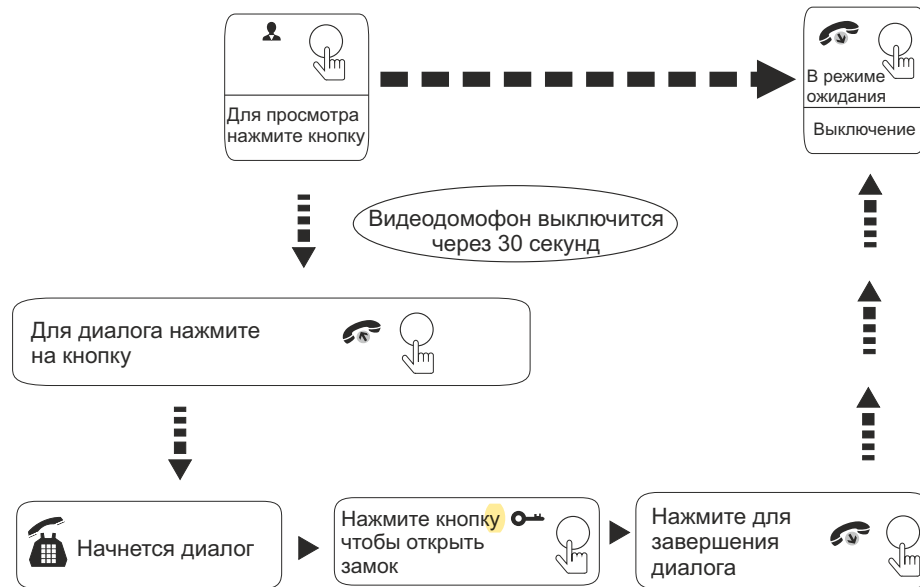

#### ВНИМАНИЕ:


Только одна наружная камера может быть подключена к видеодомофону.

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

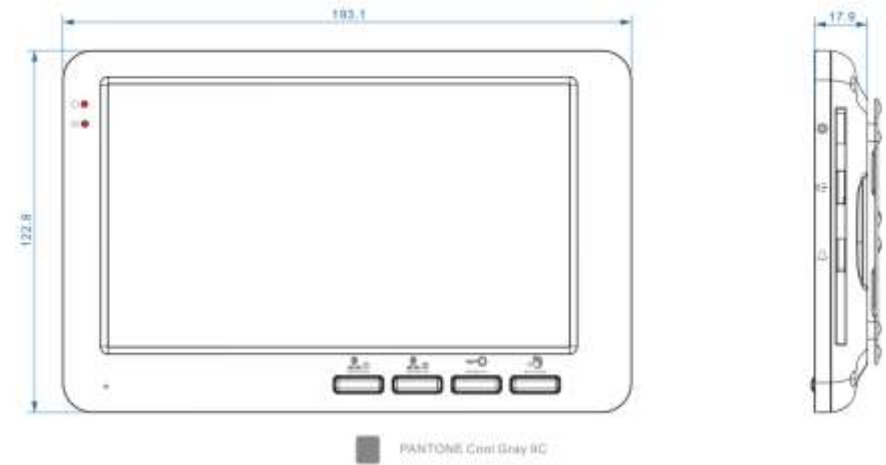

Дисплей	7" цветной TFT LED
Разрешение	800x400 точек
Стандарт видео	PAL/NTSC
Время разговора	120 секунд
Энергопотребление в ждущем режиме	200 мА
Энергопотребление в рабочем режиме	500 мА
Встроенный БП	220 V
Рабочая температура	0 +50 °C
Установка	Крепление на стену
Размеры	193 (д) x 122 (в) x 18 (ш) мм

## 11. КОМПЛЕКТАЦИЯ

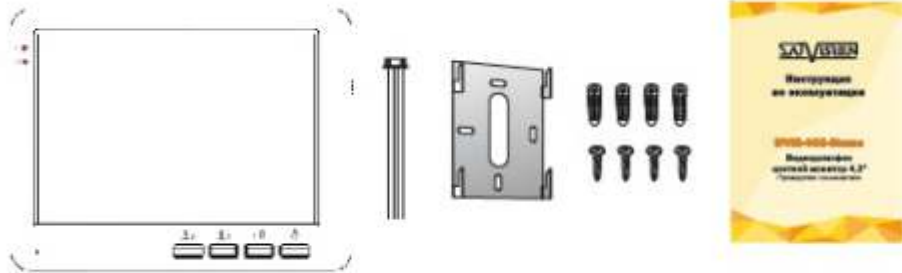

- Видеодомофон - 1 шт
- Вызывная панель - 1 шт
- Саморез дюбель пластиковые - 4 шт
- Пластина крепления монитора к стене - 1 шт
- Кабель - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

### Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1		12 месяцев	

### Примечание:

В случае необоснованной претензии стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца.

Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП