

# PSR – компактная серия

## Описание



### Описание изделия

- Номинальное рабочее напряжение 208–600 В
- Номинальное напряжение управления 24 В DC или 100–240 В AC
- Номинальный рабочий ток 3–105 А
- Температура эксплуатации от –25 до +60 °С
- Встроенные шунтирующие контакты
- Настройка с помощью потенциометров
- Сигнальное реле для отображения состояния устройства
- Сигнальное реле TOR (окончание разгона) для PSR25 ... PSR105
- Возможность подключения к промышленной шине FieldBus с использованием Profibus, Modbus, Devicenet или CANopen
- Установка на DIN-рейке для PSR3 ... PSR45
- Установка на монтажную плату для всех типоразмеров
- Соединительные комплекты для установки с автоматами защиты электродвигателей АББ серии MS
- Алгоритм, устраняющий DC-составляющую, позволяет улучшить эксплуатационные характеристики электродвигателя при пуске и останове

Устройства серии PSR являются самыми компактными устройствами плавного пуска АББ, поэтому идеально подходят для установки в местах с ограниченным пространством и там, где требуется простая функциональность. Возможность установки устройств серии PSR и соединения с автоматами защиты электродвигателей серии MS позволит получить компактное решение для управления и защиты электродвигателя, более компактное чем пускатели со схемой «звезда-треугольник».

### Удобство подключения

Устройства плавного пуска серии PSR от 3 до 45 А можно устанавливать на DIN-рейку, что обеспечивает удобство и быстроту монтажа. Все типоразмеры так же можно установить и на монтажную плату.

### Простая настройка

Настройка устройств серии PSR выполняется на передней панели с помощью трех потенциометров с четкой маркировкой.

### Встроенные шунтирующие контакты

Для минимизации потерь энергии, обеспечения высокой надежности и более простого подключения устройства плавного пуска серии PSR оснащены встроенными шунтирующими контактами. Благодаря пониженному тепловыделению устройства плавного пуска можно устанавливать в шкафах с высокой степенью защиты IP.

### Применение для плавного останова насосов



Применение устройств плавного пуска серии PSR позволяет снижать воздействие гидравлического удара и обеспечивать более плавный останов по сравнению с пуском непосредственной подачей напряжения и использованием схемы «звезда-треугольник». См. ниже специально разработанную функцию ступенчатого понижения напряжения.

### Установка с автоматами защиты электродвигателей

Устройства плавного пуска серии PSR всех типоразмеров легко подключаются к автоматам защиты электродвигателей серии MS с помощью специальных соединительных комплектов, при этом упрощается монтаж и подключение устройств.

### Настройки

- 1 Время пуска = 1 ... 20 с  
Время останова = 0 ... 20 с – включая ступенчатое понижение напряжения
- 2 Ступенчатое понижение напряжения  
Время останова 10 с -> Ступенчатое понижение 80% (снижение 20%)
- 3 Начальное напряжение  $U_{нач}$  = 40 ... 70% (соответствует конечному напряжению = 30 ... 60%)

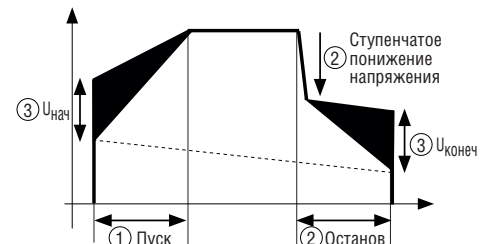

# PSR – компактная серия

## Обзор



	PSR3 ... PSR16				PSR25 ... PSR30			PSR37... PSR45		PSR60 ... PSR105			
	<b>Устройство плавного пуска, тип</b>												
Нормальный пуск Включение в линию (400 В) кВт	PSR3	PSR6	PSR9	PSR12	PSR16	PSR25	PSR30	PSR37	PSR45	PSR60	PSR72	PSR85	PSR105
	1,5	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55
A	3,9	6,8	9	12	16	25	30	37	45	60	72	85	105
	400 В, 40 °С												
При использовании автоматов защиты электродвигателя обеспечивается координация типа 1	<b>Автомат защиты электродвигателя (50 кА), тип</b>												
	MS116				MS132			MS450		MS495		—	
При использовании предохранителей gG обеспечивается координация типа 1	<b>Защитный предохранитель (50 кА), предохранитель типа gG</b>												
	10 А	16 А	25 А	32 А	50 А	63 А	100 А	125 А	200 А	250 А			
Подходящий рубильник с предохранителем для указанных выше предохранителей gG	<b>Рубильник для предохранителей, тип</b>												
	OS32GD						OS125GD			OS250GD			
Реле перегрузки применяется для защиты электродвигателя	<b>Тепловое реле перегрузки, тип</b>												
	TF42DU						TA75DU			TA110DU			
Линейный контактор не требуется для работы устройства плавного пуска, но часто используется для размыкания при срабатывании реле перегрузки	<b>Линейный контактор, тип</b>												
	AF9			AF12	AF16	AF26	AF30	AF38	A50	A63	A75	A95	A110
	<b>Шунтирующие контакты</b>												
	Встроенные												

### Координаты защитного оборудования согласно МЭК 60947-4-2:

Координация типа 1: требует, чтобы при возникновении короткого замыкания устройство не создавало опасности для персонала или установки и может оказаться непригодно для дальнейшей работы без проведения ремонта и замены некоторых элементов.

Координация типа 2: требует, чтобы при коротком замыкании устройство не создавало опасности для персонала или установки и должно быть пригодно для дальнейшей работы. Для изделий с электронными силовыми ключами координация типа 2 может быть достигнута только за счет применения быстродействующих полупроводниковых предохранителей.

Для защиты цепей управления необходимо использовать инерционные предохранители 6 А или автоматические выключатели с характеристикой С.

# PSR – компактная серия

## Аксессуары



PSR16-MS116



PSR30-MS132



PSR45-MS450



PSR105-MS495



PSR-FAN3-45A



PSR-FAN60-105A



PS-FBPA



PSLW

### Соединительный комплект

Для устройства плавного пуска типа

Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса кг 1 шт.
PSR3...PSR16 с MS116 или MS132	PSR16-MS116 1SFA896 211 R1001	1	0,030
PSR25...PSR30 с MS132-12...MS132-32	PSR30-MS132 1SFA896 212 R1001	1	0,030
PSR37...PSR45 с MS450	PSR45-MS450 1SFA896 213 R1001	1	0,030
PSR60...PSR105 с MS495	PSR105-MS495 1SAM501 903 R1001	1	0,050

### Вентилятор

Для устройства плавного пуска типа

Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса кг 1 шт.
PSR3...PSR45	PSR-FAN3-45A 1SFA896 311 R1001	1	0,010
PSR60...PSR105	PSR-FAN60-105A 1SFA896 313 R1001	1	0,013

### Блок расширения контактов

Для устройства плавного пуска типа

Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса кг 1 шт.
PSR60...105 Размер кабеля, мм <sup>2</sup> 1x10...50, 2x10...25	PSLW-72 1SFA899 002 R1072	1	0,150


### Адаптер технологической шины FieldBus Plug

Для устройства плавного пуска типа

Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса кг 1 шт.
Адаптер подходит для всех типоразмеров ВПП PSR	PS-FBPA 1SFA896 312 R1002	1	0,060

Адаптер Field Bus Plug АББ. См. стр. 50–53

Устройство плавного пуска и автомат защиты электродвигателя, объединенные в один блок управления и защиты электродвигателя

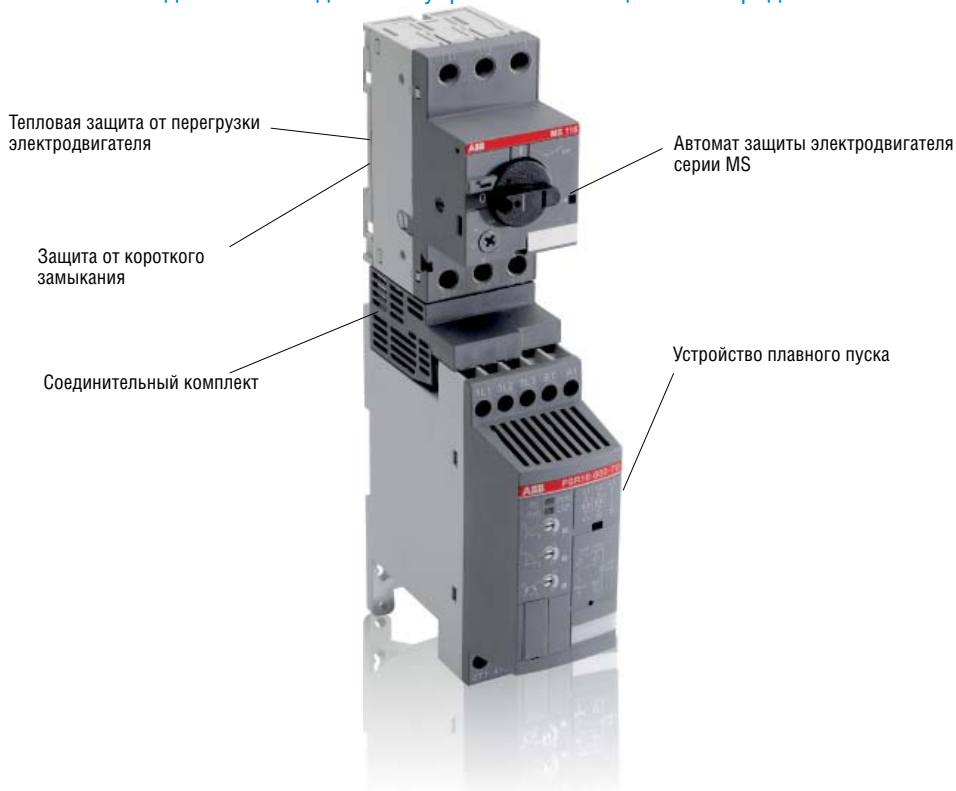

# PSR – компактная серия

## Технические характеристики

Ном. напряжение изоляции $U_i$	600 В												
Ном. рабочее напряжение $U_n$	208...600 В +10%/-15%, 50/60 Гц ±5%												
Ном. напряж. управления $U_c$	100...240 В AC, 50/60 Гц ±5% или 24 В DC, +10%/-15%,												
Потребляемая мощность	PSR3	PSR6	PSR9	PSR12	PSR16	PSR25	PSR30	PSR37	PSR45	PSR60	PSR72	PSR85	PSR105
Цепь управления	12 BA						10 BA						
при 100-240 В AC							5 Вт						
при 24 В DC													
Макс. потеря мощности при ном. $I_c$	PSR3	PSR6	PSR9	PSR12	PSR16	PSR25	PSR30	PSR37	PSR45	PSR60	PSR72	PSR85	PSR105
	0,7 Вт	2,9 Вт	6,5 Вт	11,5 Вт	20,5 Вт	25 Вт	36 Вт	5,5 Вт	8,1 Вт	3,6 Вт	5,2 Вт	7,2 Вт	6,6 Вт
Пусковая способность при $I_c$	4 x $I_g$ для 6 сек.												
Количество пусков в час	См. подробную информацию в таблице ниже												
станд. исполнение	10 <sup>1)</sup>												
с доп. вентилятором	20 <sup>1)</sup>												
Эксплуатационный коэфф.	100%												
Температура окружающей среды													
рабочая	-25 °C до + 60 °C <sup>2)</sup>												
хранения	-40 °C до + 70 °C												
Макс. высота над уровнем моря	4000 м <sup>3)</sup>												
Степень защиты	PSR3	PSR6	PSR9	PSR12	PSR16	PSR25	PSR30	PSR37	PSR45	PSR60	PSR72	PSR85	PSR105
главная цепь	IP20						IP10						
цепь управления							IP20						
Сечение подсоед. кабеля,	PSR3-PSR16			PSR25-PSR30			PSR37-PSR45			PSR60-PSR105			
главная цепь	1 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			1 x 2,5 – 10 мм <sup>2</sup>			1 x 6 – 35 мм <sup>2</sup>			1 x 10 – 95 мм <sup>2</sup>			
	2 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			2 x 2,5 – 10 мм <sup>2</sup>			2 x 6 – 16 мм <sup>2</sup>			2 x 6 – 35 мм <sup>2</sup>			
цепь управления	PSR3-PSR16			PSR25-PSR105			PSR25-PSR105			PSR25-PSR105			
	1 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			1 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			1 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			2 x 0,75 – 1,5 мм <sup>2</sup>			
	2 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			2 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			2 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			2 x 0,75 – 2,5 мм <sup>2</sup>			
Сигнальные реле	PSR3-PSR16						PSR25-PSR105						
для сигнала «Работа»													
активная нагрузка	240 В AC, 3 А / 24 В DC, 3 А						240 В AC, 3 А / 24 В DC, 3 А						
AC-15 (контактор)	240 В AC, 0,5 А / 24 В DC, 0,5 А						240 В AC, 0,5 А / 24 В DC, 0,5 А						
для сигнала «окончание разгона» (TOR)													
активная нагрузка	-						240 В AC, 3 А / 24 В DC, 3 А						
AC-15 (контактор)	-						240 В AC, 0,5 А / 24 В DC, 0,5 А						
Светодиод Вкл./Готов	зеленый												
работа/макс. разгон	зеленый												
Настройки время разгона при пуске	1-20 с												
время торможения при останове	0-20 с												
нач. и конечное напр.	40-70%												

<sup>1)</sup> Соответствует 50% времени во включенном состоянии и 50% времени в выключенном состоянии. 4 x  $I_c$  для 6 сек., при необходимости получения других данных обратиться в АББ.

<sup>2)</sup> При температурах выше 40 °C, но не более 60 °C, уменьшите номинальный ток на 0,8% на каждый градус °C.

<sup>3)</sup> При установке на высотах свыше 1000 и до 4000 м необходимо уменьшить номинальный ток в соответствии со следующей формулой:

$$\left[ \% \text{ от } I_n = 100 - \frac{X - 1000}{150} \right] \times X = \text{фактическая высота установки устройства плавного пуска}$$

### Количество пусков в час устройств плавного пуска PSR

Ток электродвигателя  $I_c$

	Пусков в час без доп. вентилятора							
	10	20	30	40	50	60	80	100
3 А	PSR3							PSR6
6 А	PSR6			PSR9				PSR12
9 А	PSR9		PSR12		PSR16		PSR25	
12 А	PSR12		PSR16	PSR25	PSR30			
16 А	PSR16	PSR25		PSR30	PSR37			
25 А	PSR25	PSR30	PSR37		PSR45		PSR60	
30 А	PSR30	PSR37		PSR45	PSR60		PSR72	
37 А	PSR37	PSR45		PSR60	PSR72	PSR85	PSR105	
45 А	PSR45		PSR60	PSR72	PSR85	PSR105	-	
60 А	PSR60		PSR72	PSR85	PSR105		-	
72 А	PSR72	PSR85	PSR105		-			
85 А	PSR85		PSR105		-			
105 А	PSR105		-					

	Пусков в час с доп. вентилятором							
	10	20	30	40	50	60	80	100
	PSR3							PSR6
	PSR6			PSR9				PSR12
	PSR9		PSR12		PSR16		PSR25	
	PSR12		PSR16	PSR25	PSR30			
	PSR16	PSR25		PSR30	PSR37			
	PSR25	PSR30	PSR37		PSR45		PSR60	
	PSR30	PSR37		PSR45	PSR60			
	PSR37	PSR45		PSR60	PSR72	PSR85	PSR105	
	PSR45		PSR60	PSR72	PSR85	PSR105	-	
	PSR60		PSR72	PSR85	PSR105		-	
	PSR72	PSR85	PSR105		-			
	PSR85		PSR105		-			
	PSR105		-					

Данные приводятся с учетом температуры окружающей среды 40°, пускового тока 4 x  $I_c$  и времени разгона 6 секунд.

Для более оптимального выбора или при выборе устройства PSR для применения в тяжелых условиях эксплуатации, воспользуйтесь программой выбора ProSoft.