

尺寸：85*128mm

Комплект поставки

- Коммутатор;
- Кабель питания;
- Руководство пользователя.

Введение

Неуправляемые коммутаторы SVB-604PC/SVB-608PC/SVB-6016PC-E/SVB-6024PC-E предназначены для организации локальной сети и позволяют «запитывать» устройства с поддержкой PoE-стандарта. К данным коммутаторам можно подключить обычные сетевые устройства. Коммутаторы оснащены 4, 8, 16, 24 портами PoE, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, 2 UPLink порта, работающих на скорости 100 Мбит/с на SVB-604PC и 1000 Мбит/с на SVB-608PC/SVB-6016PC-E/SVB-6024PC-E. У всех моделей есть функция CCTV, позволяющая увеличить длину трассы до 250 метров.

Установка

Рекомендации по эксплуатации:


- Установите коммутатор в сухом прохладном месте. В технических характеристиках приведен допустимый диапазон рабочей температуры.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибраций, пыли и прямых солнечных лучей.
- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа от коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.

⚠ Внимание!

Запрещается размещение посторонних предметов или устройств на коммутаторе!



Подключение коммутатора к сети

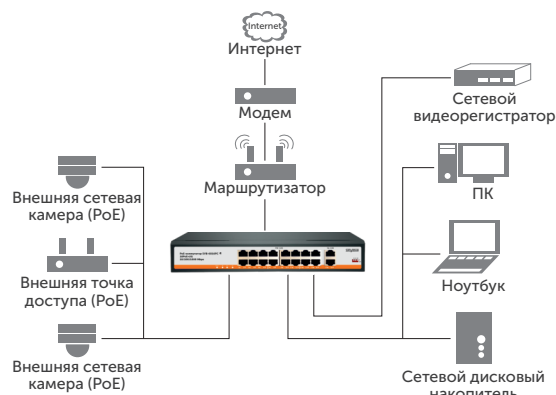

Порты PoE

Мощность каждого PoE-порта 15.4 Вт, максимально 30 Вт. Данная мощность позволяет подключать устройства совместимые со стандартом PoE (IEEE 802.3af/at), без дополнительного питания.

Порты UP Link

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с, подключение производится через UTP-кабель, обжатый коннектором RJ-45.

CCTV - позволяет увеличить длину трассы до 250 м, при этом скорость передачи информации понижается до 10 Мбит/с.

Спецификация

PoE порты	4/8/16/24(10/100 Мбит/с)
Up link порты	2 (10/100/1000 Мбит/с)
PoE мощность	15.4 Вт/30 Вт
PoE тип питания	1/2 (+), 3/6 (-)
PoE запас питания	
SVB-604PC	Макс. 78 Вт
SVB-608PC	Макс. 120 Вт
SVB-6016PC-E	Макс. 250 Вт
SVB-6024PC-E	Макс. 400 Вт
Соответствие	FCC часть 15 класс А, CE
Сеть мультимедиа SVB-604PC	10 Base-T: 2 пары CAT3 или выше UTP/STP (<100 м), 100 Base-TX: 2 пары CAT5 или выше UTP/STP (<100 м)
Сеть мультимедиа SVB-608PC	10 Base-T: 2 пары CAT3 или выше UTP/FTP (<100 м), 100 Base-TX: 2 пары CAT5 или выше UTP/FTP (<100 м), 1000 Base-T: 4 пары CAT5e или выше UTP/FTP (<100 м)
SVB-6016PC-E	
SVB-6024PC-E	
Передача данных SVB-604PC	Ethernet 10 Mbps полудуплекс, SVB-604PC 20 Mbps полный дуплекс, Fast Ethernet 100 Mbps полудуплекс
Передача данных SVB-608PC	Ethernet 10 Mbps полудуплекс, 20 Mbps полный дуплекс, Fast Ethernet 100 Mbps полудуплекс, 200 Mbps полный дуплекс, Gigabit Ethernet 1000 Mbps полудуплекс
SVB-6016PC-E	
SVB-6024PC-E	
Соответствие стандартам	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3az
Индикаторы	Питание (красный), PoE (оранжевый), Link (зеленый)
Питание	100-240 V AC, 50/60Hz
Темп. эксплуатации	-10° +55°С
Размеры SVB-604PC	200 мм x 118 мм x 44 мм
SVB-608PC	200 мм x 118 мм x 44 мм
SVB-6016PC-E	270 мм x 181 мм x 44 мм
SVB-6024PC-E	270 мм x 181 мм x 44 мм

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлению потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия на распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежное обращение; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	12 месяцев	Серийный номер
1			

Примечание:
В случае несоблюдения претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью.
Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя: _____


Подпись продавца: _____ МП

системы видеонаблюдения
SATVISION
satvision-cctv.ru

техническая поддержка
8 800 550-12-51

системы видеонаблюдения
SATVISION

ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ



POE-КОММУТАТОРЫ

SVB-604PC
SVB-608PC
SVB-6016PC-E
SVB-6024PC-E